



Модели
вентиляционных
устройств
Norvind

Norvind lite

стенной приточный вентиляционный клапан


для неотапливаемых помещений, лоджий,
балконов



NORVIND

lite

Вентиляционный клапан Norvind lite является пассивным устройством для организации притока воздуха в неотапливаемые помещения (подвал, лоджия, технические помещения) при условии правильно функционирующей естественной или механической вытяжной вентиляции и отсутствия герметичной преграды между помещениями для свободного движения воздуха (необходимы вентиляционные решетки на дверях, стенах, потолках или наличие щелей под дверьми). Диаметр отверстия в стене составляет 90-92 мм.

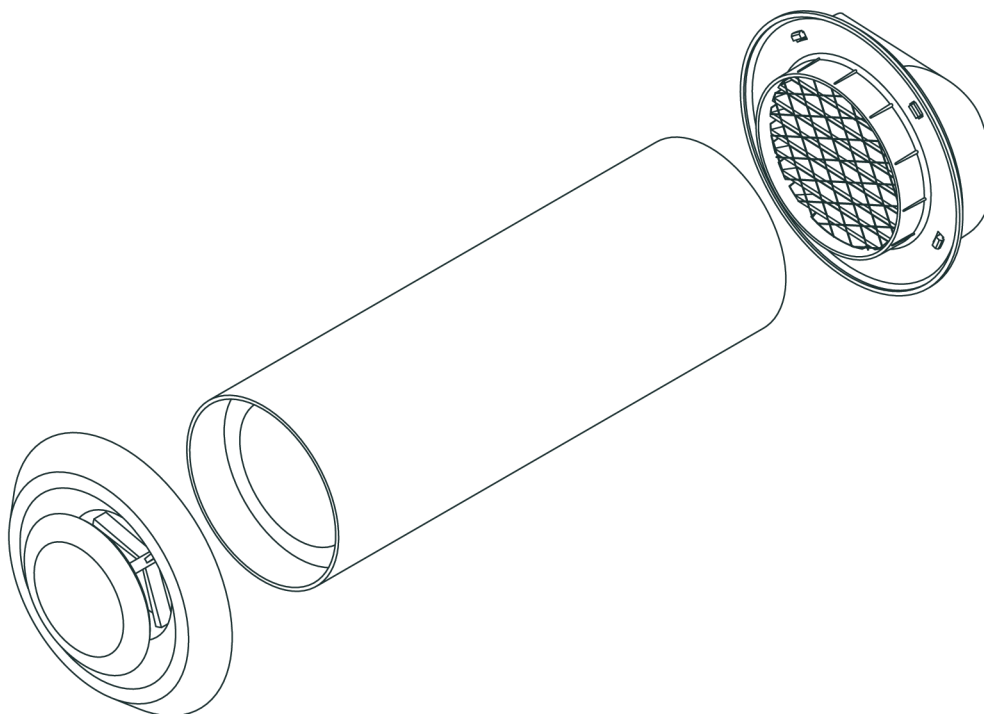

Технические характеристики вентклапана

Объем воздуха	26 м³/ч при 10 Па
Материал диффузора и решетки	АБС пластик
Трубный утеплитель	вспененный полиэтилен

Габаритные размеры

Диффузор	высота 50 мм, наружный Ø132 мм
Декоративная решетка	высота 20 мм, наружный Ø130 мм
Воздуховод ПВХ	наружный Ø90 мм, длина 260 мм

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).

NORVIND

Norvind - это бренд компании ООО «ПК «Домвент», успешно работающей на рынке вентиляции с 2010 года. Мы предлагаем приточные вентклапаны собственного производства для установки в жилых помещениях, офисах, торговых павильонах, технических помещениях. Надежные и простые в эксплуатации клапаны Norvind помогут избавиться от запотевания стеклопакетов, образования плесени, духоты в помещениях, пыли и шума при проветривании. Продукцию компании можно купить в России и СНГ.

NORVIND

Все товары сертифицированы. На все приточные системы распространяется гарантия 5 лет, на вытяжную систему 12 месяцев.